



infra & recycling

**Volvo FH500 met autolaadkraan 65-ton/meter
(Hiab X-Hipro 658)**



SPECIFICATIES

De Volvo FH 500 8x2 tridem met 65 tonmeter HIAB-autolaadkraan wordt ingezet voor uiteenlopende werkzaamheden. Alle technische mogelijkheden zijn uitgenut om er een multi-inzetbaar voertuig van te maken. Van Werven zet deze truck onder meer in voor het vervoer van materialen voor de bouw, zoals opslagcontainers, bouwunits en draglineschotten. De truck is ook geschikt voor het transport van zware machines met een dieplader.

Aanhangwagen

De 30 tons aanhangwagen is uitschuifbaar in zowel de wielbasis (4 meter) als aan de achterzijde (1 meter). Ook de twistlocks zijn te verbreden. Dit maakt de wagen geschikt voor bijvoorbeeld het vervoer van bouwunits. Tussen de wielen zijn diepe wielkuilen aanwezig voor het transporteren van zware en hoge machines. De vloerhoogte van de wagen is in de laagste rijhoogte slechts 850 millimeter. De vloerhoogte van de wielen is in die situatie nog geen 550 millimeter.



De schamelwagen is daarnaast voorzien van breedteborden, rvs-kisten, een rijbaanberging voor twee zware rijbanen en een stophoutbak over de breedte van de wagen. Onder de aanhangwagen zitten BPW-assen en een luchtbediende triangel die in totaal 800 millimeter uit te schuiven is – speciaal voor het transport van drie meter brede bouwunits.

De elektronische luchtvering is voorzien van meerdere rijhoogtes. Deze is te bedienen vanuit de cabine. Ook zijn hiermee de aslasten uit te lezen. De tweede as is uitgevoerd met een automatisch liftas ventiel. De uitschuifbare aanhangwagen is volledig gegalvaniseerd.



JEFFREY VAN DEN BERG

Onze collega Jeffrey van den Berg is chauffeur op deze combinatie. Jeffrey is een uiterst zelfstandige vakman, die in het bezit is van een TCVT-certificaat.

PLANNING & TARIEVEN

Onze collega Edwin Kragt van de transportplanning plant deze combinatie graag voor u in. Ook voor de tarieven kunt u bij hem terecht.

Transportplanning Van Werven: 0525 – 63 71 24

Deze combinatie is onderdeel van een uitgebreid en divers wagenpark. Bekijk ons gehele wagenpark op vanwerven.nl/infra/verhuur

UITGEBREIDE SPECIFICATIES AUTOKRAAN

Specificatie Volvo FH500 8x2 met ALK en schamelaanhanger

Volvo FH500 8x2	Ontheffingsplichtig	
	Standaard (deelbare lading)	ontheffing i.c.m. ontheffingsattest (ondeelbare lading)
Kenteken	94-BPZ-2	
Bouwjaar	2020	
Euronorm	Euro 6	
Leeg gewicht auto (kg)	23684	
Laadvermogen auto (kg)	0- 13316*	3816 - 13316*
max gewicht auto (kg)	37000	37000
Open laadbak (mm)	6306x2505	
Hoogte laadvloer (mm)	1100	
Laadbakvoorzien van containersloten tot max 20ft container		

* afhankelijk van verdeling auto en aanhanger

Trias schamelaanhanger

Kenteken	51-WX-ZB	
Bouwjaar	2020	
Leeg gewicht aanhanger (kg)	8760	
Laadvermogen aanhanger (kg)	4240 - 17556*	11740 - 21240*
Max gewicht aanhanger (kg)	26326	30000
Max afmeting laadvloer aanhanger (mm)	7400/12200x2550	
Hoogte laadvloer (mm)	850/880	
wielkuipen tbv wielvoertuigen		
containersloten tot max 40ft container		

* afhankelijk van verdeling auto en aanhanger

Combinatie	Ontheffingsplichtig	
	Standaard (deelbare lading)	ontheffing i.c.m. ontheffingsattest (ondeelbare lading)
Max breedte (mm)	2550	3500
Max hoogte (mm)	4000	4250
Max gewicht samenstel (kg)	50000	57500
Max lengte samenstel (mm)	18750	22000
Netto laadvermogen combinatie	17556	25056

Autolaadkraan

Hiab kraan 65 t/m
Max reikwijdte 17m
360 gr rotatie
Evenaar 8t-6t
Gekeurde kraan voor hijswerkzaamheden
Div gekeurd kettingwerk, hijsbanden en containerhaken aanwezig
Hijstabel, zie bijlage autokraan


HIAB X-HIPRO 658 BASIS DATA

Technical data		HIAB XS 658 EP-6
Max. lifting capacity (kNm)		544
Outreach, hydraulic extensions (m)		17
Outreach - Lifting capacity, hydraulic extension First boom 10 deg, Second boom horizontal		5.1 / 10900
		6.7 / 8000
		8.6 / 6000
		10.6 / 4750
		12.7 / 3850
		14.7 / 3250
		16.9 / 2820
Slewing angle (°)		endless
Height in folded position (mm)		2600
Width in folded position (mm)		2550
Installation space needed (mm)		1507
Installation space needed (including rotation space) (mm)		1595
Weight, "standard" crane, without stabilisers (kg)		5545
Weight, frame attachments (kg)		78-123
Weight, stabiliser equipment, 9 m span (kg)		1015-1123

This table shows a few examples of models, and represents some of all options available. With the opportunity to configure your crane, we can provide you with a crane perfectly tailored to your needs.

Please contact your local dealer for more information on the variety of options we can offer.

HIAB X-HIPRO 658 BASIS DATA

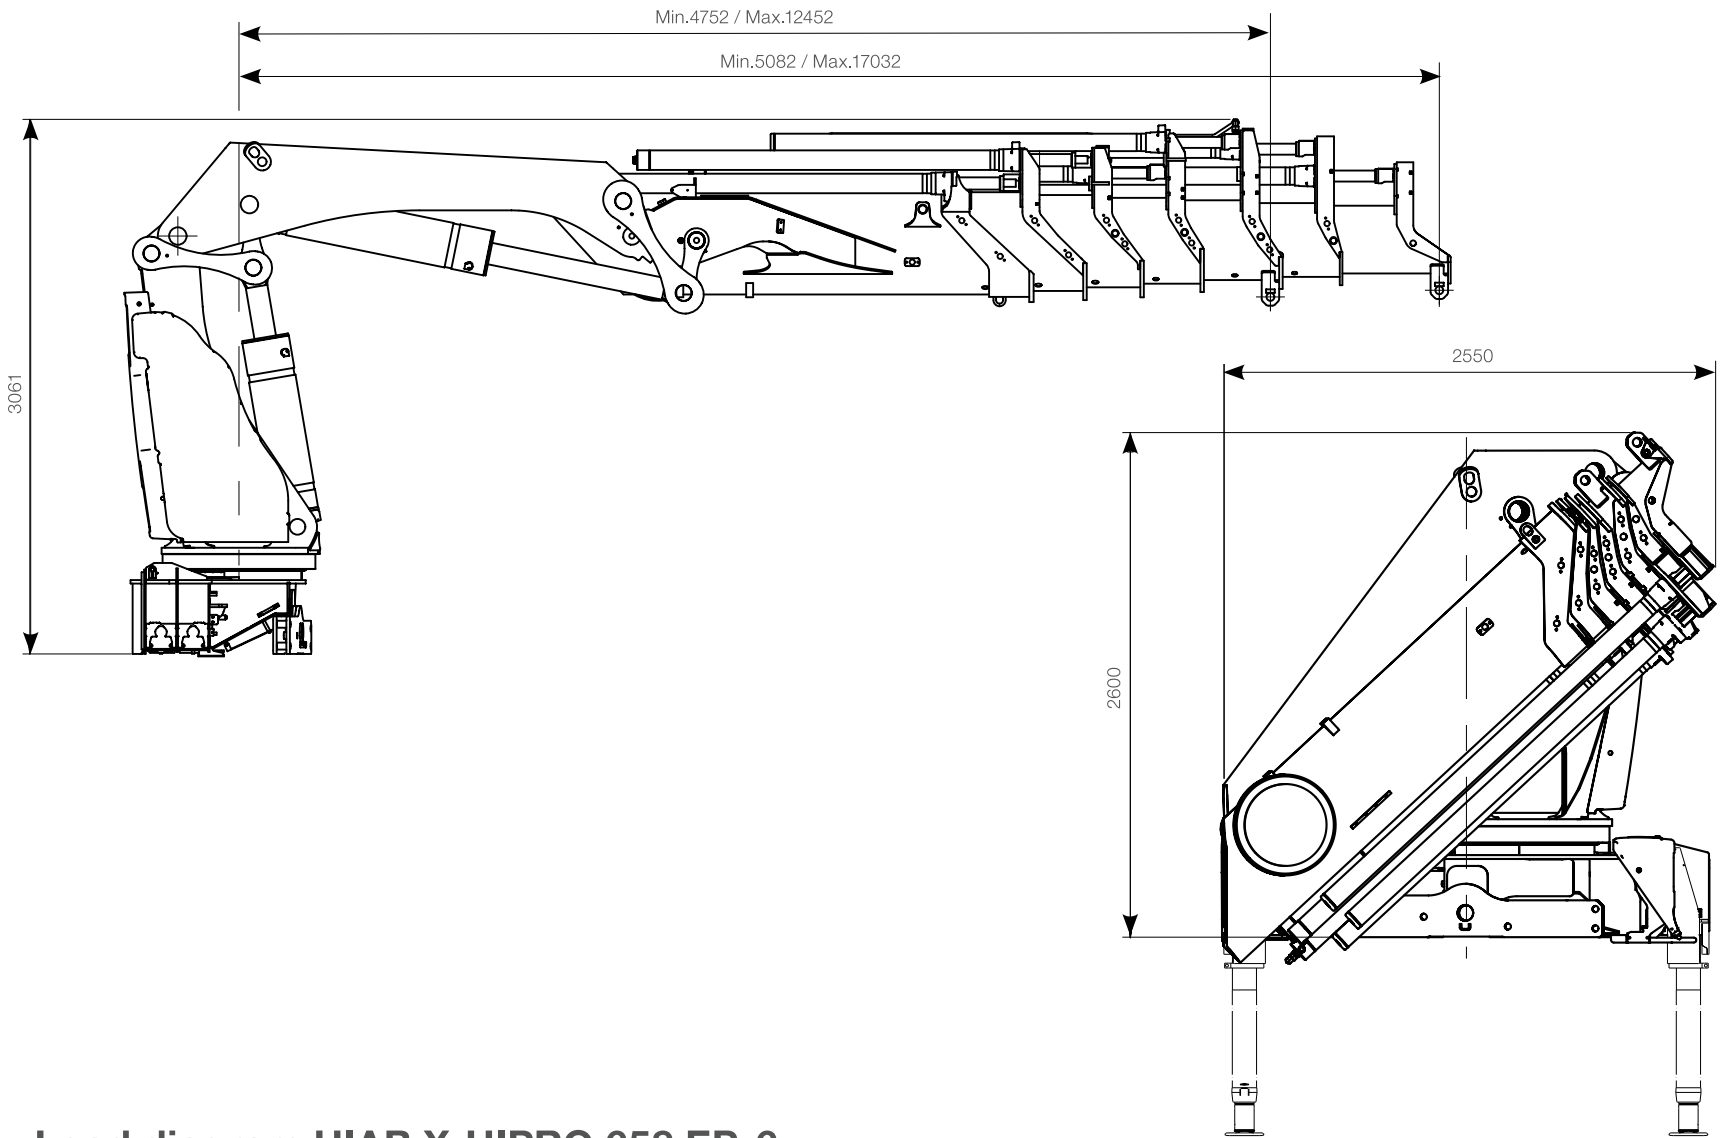

Load diagram HIAB X-HIPRO 658 EP-6

